




鑄造切換式雙籃過濾器法蘭口 150LB/10K/PN16

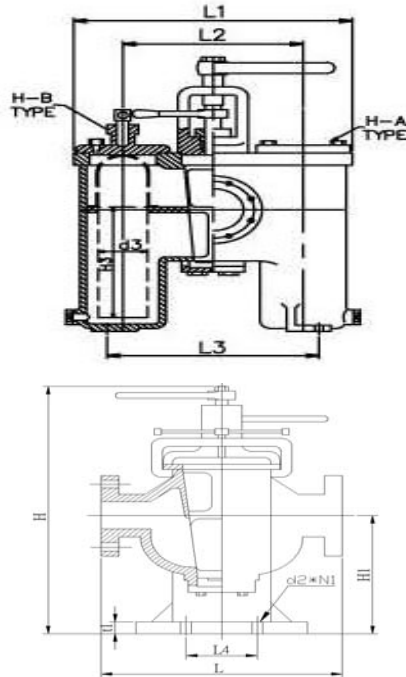

本體材質	濾網材質
<input type="checkbox"/> A216WCB(C.S)	<input type="checkbox"/> SUS304
<input type="checkbox"/> A351-CF8(SUS304)	<input type="checkbox"/> SUS316
<input type="checkbox"/> A351-CF8M(SUS304L)	<input type="checkbox"/> SUS304L
<input type="checkbox"/> A351-CF3(SUS316)	<input type="checkbox"/> SUS316L
<input type="checkbox"/> A351-CF3M(SUS316L)	濾網過濾精度 _____mesh

尺寸單位:mm

NPS NOMINAL	BODY DIMENSIONS											
	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	t1	d2	N1	d3	H3
20A	210	270	180	190	130	285	112	15	9.8	4	62	100
25A	210	270	180	190	130	285	112	15	9.8	4	62	100
40A	230	380	230	260	140	465	150	15	9.8	4	78	130
50A	270	420	255	310	155	550	280	15	15	4	96	200
65A	280	430	270	320	160	580	290	15	15	4	96	200
80A	315	470	305	345	170	640	255	15	15	4	96	200
100A	400	540	350	430	200	880	385	18	19	4	110	350
125A	510	690	450	485	275	1000	405	22	22	4	140	380
150A	515	750	480	510	330	1060	425	22	22	4	168	400
200A	720	1030	610	955	360	1350	585	30	22	4	220	580
250A	1035	1390	970	965	475	1400	633	30	25	4	280	600
300A	1050	1480	1020	1100	500	1785	700	33	33	4	320	765

濾傑提供專業的過濾設備，傑出的過濾表現，提升製程流體的品質，降低昂貴濾材的更換頻率，兼顧防治污染與環保維護，保護重要設備。